




KRBY A KAMNA

# HAMPSTEAD

8

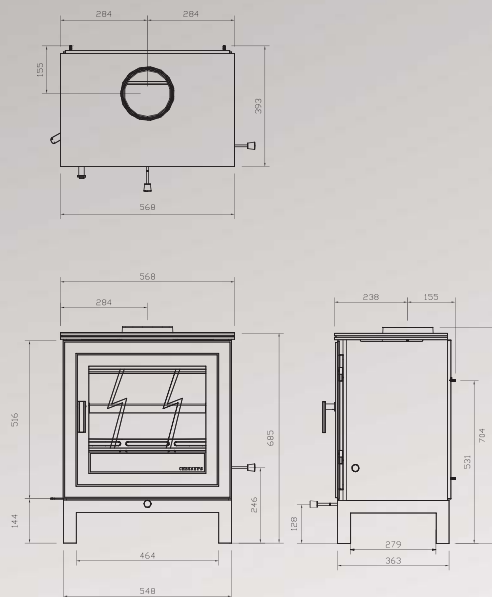

BS EN 13240:2001/Amd 2:2004

**Barevné provedení**  
Paint options / Farben

Anthracite black



Sage green



Atlantic blue



Silver



Terracotta



Ivory



## TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER

|   |   |
|---|---|
| <b>Nominální výkon</b><br>Nominal heat output / Nennwärmeleistung   | <b>8,3 kW</b>   |
| <b>Regulovatelný výkon</b><br>Adjustable heat output / Regulierbare Leistung  | <b>6 - 9 kW</b>   |
| <b>Účinnost</b><br>Efficiency / Wirkungsgrad  | <b>76%</b>  |
| <b>Min. průměr komínu</b><br>Min. chimney diameter / Min. Schornstein-Durchmesser   | <b>150 mm</b>   |
| <b>Otevírání</b><br>Opening / Türöffnung  | <b>Horizontální</b><br>Horizontal   |
| <b>Hmotnost</b><br>Weight / Gewicht   | <b>147 kg</b>   |
| <b>Materiál</b><br>Material / Material  | <b>Ocel + litina</b><br>Steel + Cast iron / Stahl + Guss                    |
| <b>Vytápěný prostor</b><br>Heated area / Beheizbare Fläche  | <b>~180 - 355 m<sup>3</sup></b>   |
| <b>Palivo</b><br>Fuel<br>Brennstoff   | <b>Dřevo, uhelné brikety</b><br>Wood, Coal briquets<br>Holz, Kohlenbriketts |
| <b>Velikost polena</b><br>Log / Holzschneit   | <b>35 cm</b>  |
| <b>Obsah vody ve dřevě</b><br>Max. moisture content / Brennholzfeuchtigkeit   | <b>&lt; 20 %</b>  |
| <b>Spotřeba paliva</b><br>Fuel consumption / Brennstoffverbrauch  | <b>2,5 kg/h</b>   |
| <b>Topeniště</b><br>Hearth<br>Feuerraum   | <b>Litina + vermikulit</b><br>Cast iron + Vermiculite<br>Guss + Vermiculite |
| <b>Obsah CO při 13% O<sub>2</sub></b><br>CO content at 13% O <sub>2</sub><br>CO Inhalt umgerechnet auf 13% O <sub>2</sub>                             | <b>0,23%</b>  |
| <b>Minimální provozní tah</b><br>Min. operating chimney draught / Notwendiger Förderdruck   | <b>12 Pa</b>  |
| <b>Přívod externího vzduchu</b><br>External air supply / Externe Verbrennungsluftzufuhr   | <b>ø 80 mm</b>  |
| <b>Průměr kouřového hrdla (vnější/vnitřní)</b><br>Smoke socket diameter (outer/inner)<br>Abgasstutzen-Durchmesser (ausssen/innen)                     | <b>165 mm / 160 mm</b>  |
| <b>Průměrná teplota spalin za kouřovým hrdlem</b><br>Mean flue gas temperature behind smoke socket<br>Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen | <b>360°C</b>  |
| <b>Dostupné verze:</b>  | <b>HAMPSTEAD 6, 4, LS/XLS</b>   |